




户内软模组全彩系列产品规格书

版 本 号

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

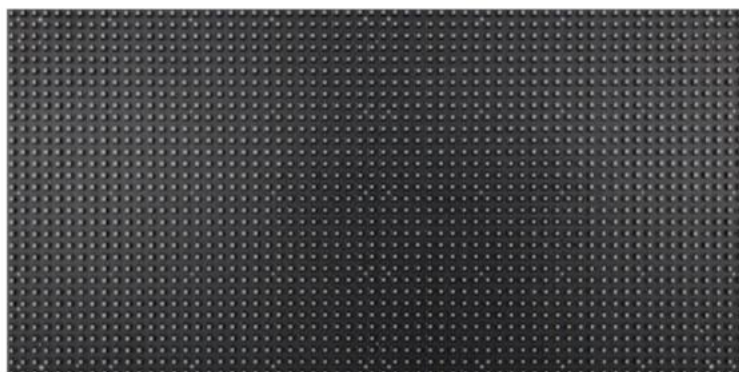

户内软模组 PH5-320 表贴三合一

INDOOR SOFT MODULE PH5-320 SMD 31N1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户内软模组全彩系列产品规格书

版 本 号

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS



模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-PH5-16scan	
	模组尺寸	Module Size	320mm*160mm	
	物理点间距	Physical Pitch	5mm	
	物理密度	Physical Density	40000 点/m2	
	发光点颜色	Pixel Configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package Mode	SMD 3IN1-2020	
	模组分辨率	Module Resolution	64dots (W)*32dots (H)	
	模组最大功耗	Max Power	20W	
	模组厚度	Module Thickness	9.5mm	
	模组重量	Module Weight	260g	
	驱动方式	Drive Type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan Mode	1/16 扫描 1/16scan	
	接口方式	Port Type	HUB75	
	白平衡亮度 Balance	Brightness of White	600 cd/m²	

户内软模组全彩系列产品规格书

版 本 号

A2 版

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

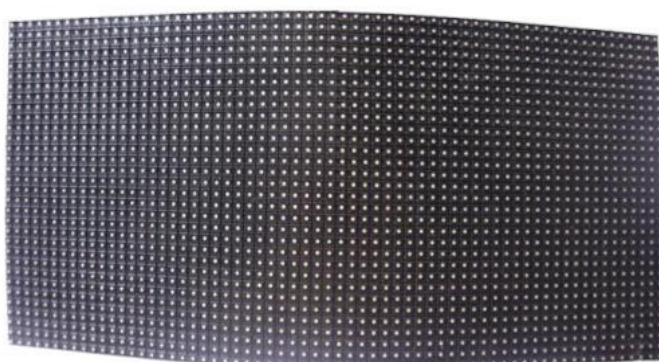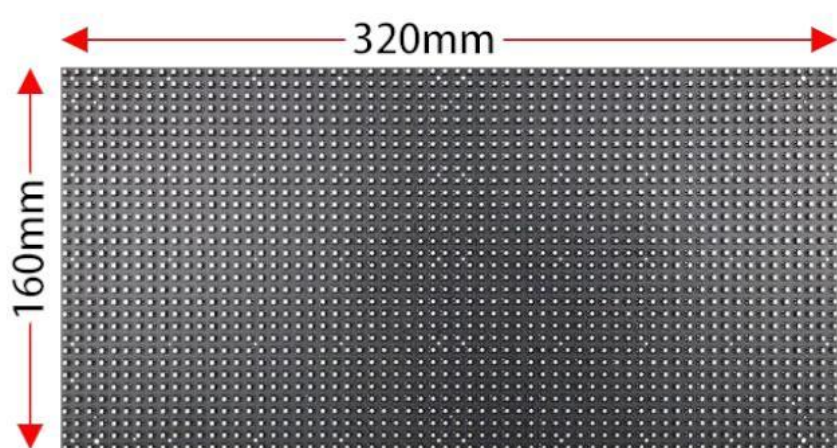

户内软模组全彩系列产品规格书

版本号

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

显示屏参数 Display Parameters	最佳视角	best viewing angle	H:120°;V:120°
	视距	recommended viewing distance	≥5m
	驱动 ic	Driving IC	北方集创 ICN2038S
	画面刷新率	Rate refresh	≥1200Hz
	亮度	Brightness	600cd/m²
	输入电压	Input voltage	110-220V;AC±10%
	工作温度/湿度	operating temperature/humidity	-40°C~+60°C
	平均功耗	Average Power Consumption	200w/m²
	最大功耗	Max. Power Consumption	600w/m²
	寿命	life time	>100000 hours
	坏灯率	the rate	<0.0001
	平均无故障时间	MTBF	>5000 hours

户内软模组全彩系列产品规格书

INDOOR SOFT MODULE FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号
A2 版

案例分享

CASE SHARING

