



户内全彩系列产品规格书

版 本 号

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

B1 版



户内小间距 PH1. 667-320 表贴三合一

INDOOR SMALL SPACING PH1.667-320 SMD 31N1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户内全彩系列产品规格书

版本号

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

B1 版

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS



模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-PH1.667-48scan	
	模组尺寸	Module size	320mm*160mm	
	物理点间距	Physical pitch	1.667mm	
	物理密度	Physical Density	360000 点/m2	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package mode	SMD 3IN1-1212	
	模组分辨率	Module Resolution	192dots(W)*96dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power	20W	
	模组厚度	Module thickness	17.6mm	
	模组重量	Module Weight	500g	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/48 扫描 1/48 scan	
	接口方式	Port type	自定义 Customize	
	匹配箱体尺寸	Match Cabinet Size	W640mm*H480mm W960mm*H480mm W640mm*H640mm	

户内全彩系列产品规格书

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号

B1 版

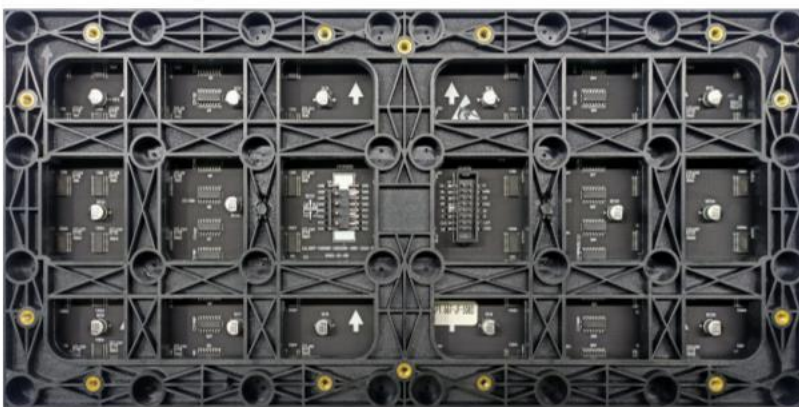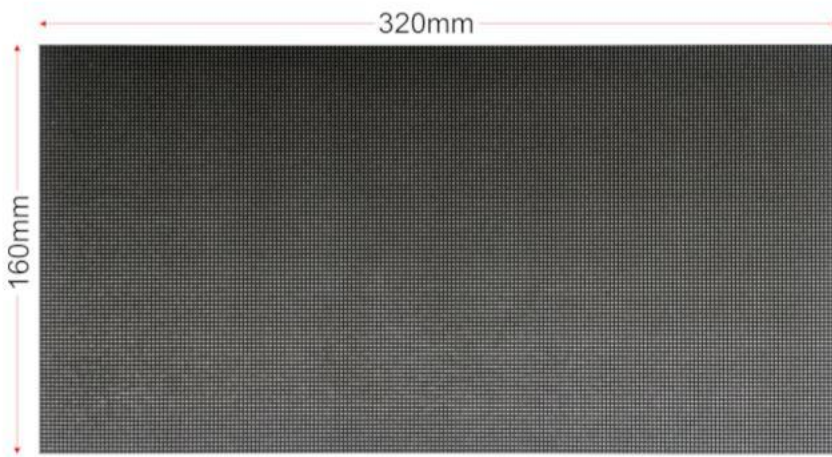

户内全彩系列产品规格书

版本号

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

B1 版

显示屏参数 Display Parameters	最佳视角 best viewing angle	H:160°;V:160°
	视距 recommended viewing distance	≥1.6m
	驱动 ic Driving IC	北方集创 ICN2163
	画面刷新率 Rate refresh	3840Hz
	白平衡亮度 Brightness of white balance	700cd/m²
	输入电压 Input voltage	110-220V;AC±10%
	工作温度/湿度 operating temperature/humidity	-20℃~+50℃
	平均功耗 Average Power Consumption	120w/m²
	最大功耗 Max. Power Consumption	500w/m²
	寿命 life time	>100000 hours
	坏灯率 the rate	<0.0001
	平均无故障时间 MBTF	>5000 hours

户内全彩系列产品规格书

版 本 号

INDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

B1 版

案例分享

CASE SHARING

