



户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版



户外 960mmx960mm 球场屏

OUTDOOR 960MM*960MM COURT SCREEN PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版本号
A2 版

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS




模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-P10-2scan	
	模组尺寸	Module size	320mm*160mm	
	物理点间距	Physical pitch	10mm	
	物理密度	Physical Density	10000 dots/m2	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package mode	SMD 3IN1 -3535	
	模组分辨率	Module Resolution	32dots(W)*16dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power	45W	
	模组厚度	Module thickness	18mm	
	模组重量	Module Weight	350g	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/2 扫描 1/2scan	
	接口方式	Port type	HUB75E	
	匹配箱体尺寸	Match Cabinet Size	W640mm*H640mm W960mm*H960mm W1280mm*H1280mm	

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号

A2 版

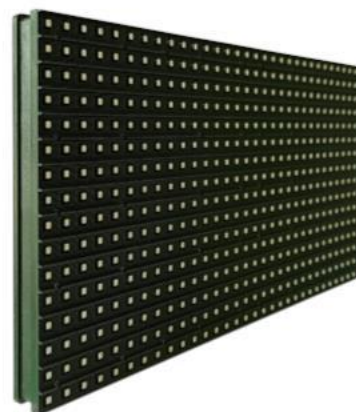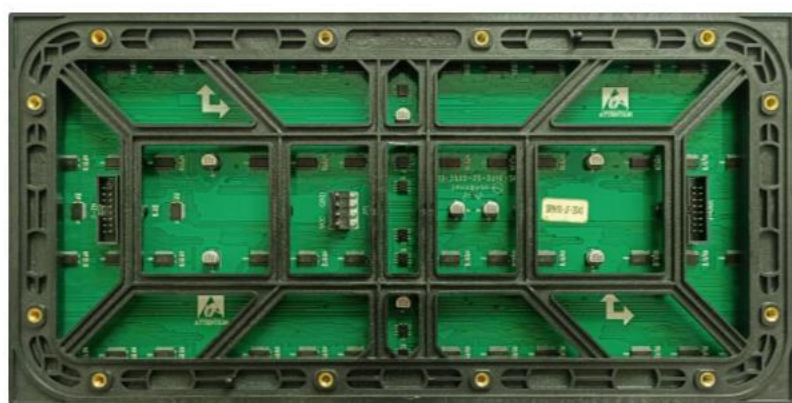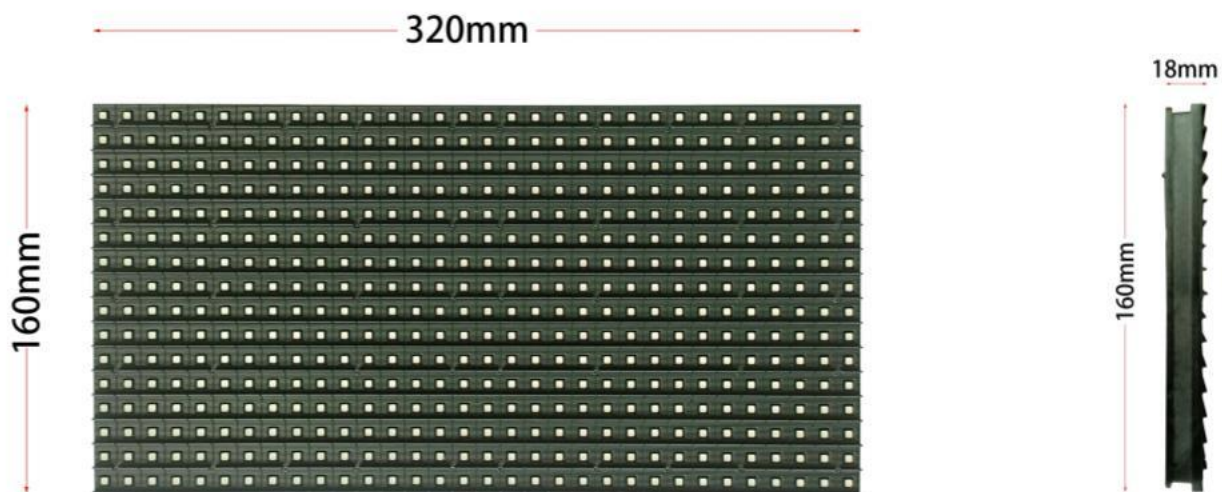

户外全彩系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

显示屏参数 Display Parameters	箱体尺寸	Dimension	960mm*960mm
	屏体厚度	Thickness	107mm
	箱体重量	Weight	32.5kg
	单体模组数	Monomer Module Number	18pcs
	维护连接方式	Maintenance Connection Mode	后维护 Maintenance from the Back
	箱体分辨率	Pixel per cabinet	9216pixels
	最佳视角	best viewing angle	H:120°;V:120°
	视距	recommended viewing	10m-70m
	驱动 ic	Driving IC	北方集创 ICND2038S/2037
	画面刷新率	Rate refresh	1200Hz
	白平衡亮度	Brightness of white balance	6500cd/m²
	工作温度/湿度	operating	-30°C~+45°C
	寿命	life time	>100000 hours
	坏灯率	the rate	<0.0001
	平均无故障时间	MTBF	>5000 hours
	箱体匹配模组尺寸	cabinet matching module Size	320mmx160mm
	箱体匹配模组型号	cabinet matching module Model	P2.5/P3.076/P4/P5/P8/P10

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号
A2 版

散热系统 Heat Dissipation System	滚轴风扇 Roller Fan	5V *4 pcs
供电 Power	输入电压 Input voltage	110-220V;AC±10%
	供电方式 Power supply	5V/60A*4 pcs
	工作电压 Working voltage	AC220V±10%
	平均功耗 Average Power Consumption	260w/m²
	最大功耗 Max. Power Consumption	900w/m²
控制系统 Control system	控制主机 CPU	Pentium4 or above P4 或以上
	操作系统 Operation system	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	控制方式 Control method	同步控制 Synchronization



户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号

A2 版



户外全彩系列产品规格书


OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号

A2 版

内部配件分布

DISTRIBUTION OF INTERNAL ACCESSOR

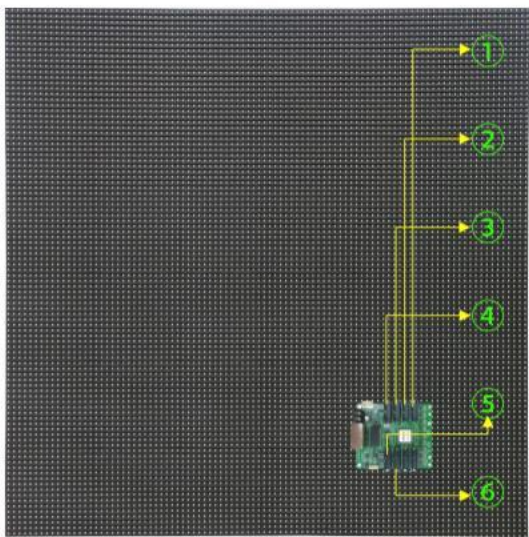

NO.1	100cm	1pcs
NO.2	90cm	1pcs
NO.3	80cm	1pcs
NO.4	60cm	1pcs
NO.5-6	45cm	2pcs
NO.7	15cm	12pcs



接收卡 1pcs
Receiving Card



5V-60A 200-240V 300W
开关电源 4pcs
5V-60A 200-240V 300W
Switching Mode Power Supply



5V风扇 4pcs
5V Fan

户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版



5V接收卡卡线 60cm 1pcs
5V Receiving Card Line



5V模组电源线 (一拖二) 45cm 3pcs
5V module power cord (one for two)



5V模组电源线 (一拖二) 60cm 3pcs
5V module power cord (one for two)



5V模组电源线 (一拖二) 100cm 3pcs
5V module power cord (one for two)



220V电缆线 40cm 1pcs
220V Cable



220V电缆线 60cm 1pcs
220V Cable



220V电缆线带防水航插头 45cm 2pcs
220V Cable with waterproofproof aviation plug



箱体之间电缆线 105cm 1pcs
Cabinet connection cable



箱体之间网线 105cm 1pcs
Cabinet connection network cable



内网线长: NO.1 40cm
Internal network cable length
NO.2 60cm

户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

案例分享

CASE SHARING

