



文件编码: PH2.5-JL-2022

户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版



户外常规 PH2. 5-160 表贴三合一

OUTDOOR CONVENTIONAL PANEL PH2.5-160 SMD 31N1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS



模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-PH2.5-32scan	
	模组尺寸	Module size	160mm*160mm	
	物理点间距	Physical pitch	2.5mm	
	物理密度	Physical Density	160000 dots/m2	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package mode	SMD 3IN1 -1415	
	模组分辨率	Module Resolution	64dots(W)*64dots(H)	
	模组最大功耗	Max Power	28W	
	模组厚度	Module thickness	15.5mm	
	模组重量	Module Weight	260g	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/32 扫描 1/32 scan	
	接口方式	Port type	HUB75	
	匹配箱体尺寸	Match Cabinet Size	W480mm*H480mm	
	工作电压（DC）	Working voltage	DC 5V	
	防护措施	Protective Messures	三防漆 Three Proofing Paint	

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号

A2 版

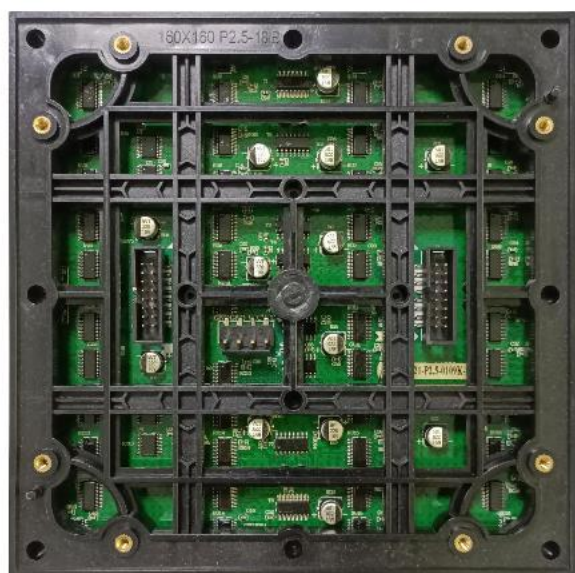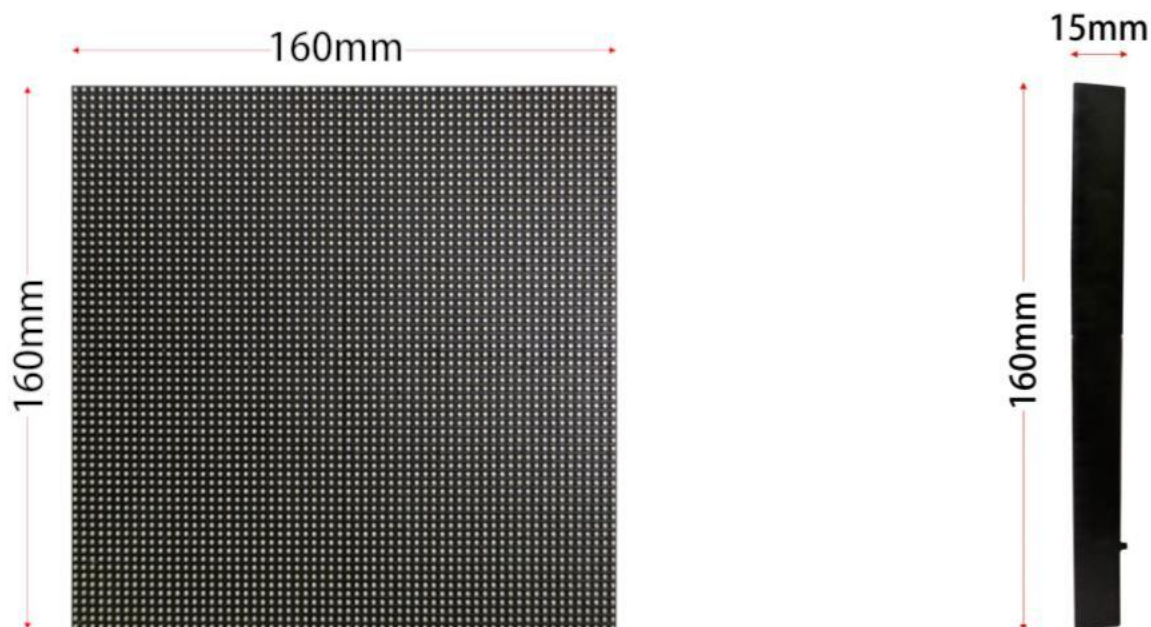

户外全彩系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

显示屏参数 Display Parameters	最佳视角	best viewing angle	H:120°;V:120°
	视距	recommended viewing distance	2.5m-50m
	驱动 ic	Driving IC	北方集创 ICND2163
	画面刷新率	Rate refresh	3840Hz
	白平衡亮度	Brightness of white balance	6000cd/m ²
	输入电压	Input voltage	110-220V;AC±10%
	工作温度/湿度	operating temperature/humidity	-20°C~+45°C
	平均功耗	Average Power Consumption	260w/m ²
	最大功耗	Max. Power Consumption	900w/m ²
	寿命	life time	>100000 hours
	坏灯率	the rate	<0.0001
	平均无故障时间	MTBF	>5000 hours

户外全彩系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

案例分享

CASE SHARING

