



文件编码: PH3-JL-2022

户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A3 版



户外常规 PH3-192 表贴三合一

OUTDOOR CONVENTIONAL PANEL PH3-192 SMD 31N1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A3 版

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS


模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-PH3-16scan	
	模组尺寸	Module size	192mm*192mm	
	物理点间距	Physical pitch	3mm	
	物理密度	Physical Density	111111 dots/m2	
	发光点颜色 configuration	Pixel	1R1G1B	
	LED 封装	Package mode	SMD 3IN1 -1415	
	模组分辨率	Module Resolution	64dots (W)*64dots (H)	
	模组最大功耗	Max Power	26W	
	模组厚度	Module thickness	15.5mm	
	模组重量	Module Weight	330g	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/16 扫描 1/16 scan	
	接口方式	Port type	HUB75	
	匹配箱体尺寸	Match Cabinet Size	W576mm*H576mm	
	工作电压（DC）	Working voltage	DC 5V	
	防护措施	Protective Messures	三防漆 Three Proofing Paint	

户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A3 版

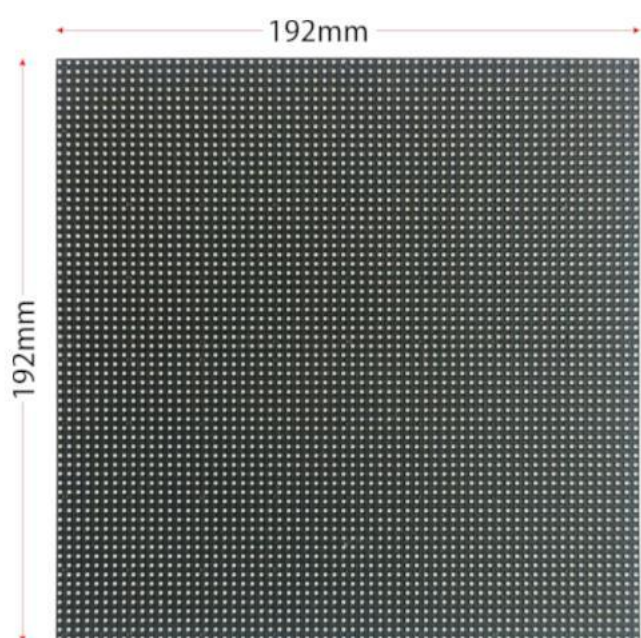

户外全彩系列产品规格书

版 本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A3 版

显示屏参数 Display Parameters	最佳视角 best viewing angle	H:120°;V:120°
	视距 recommended viewing distance	3m-50m
	驱动 ic Driving IC	北方集创 ICN2153
	画面刷新率 Rate refresh	1920Hz
	白平衡亮度 Brightness of white balance	6000cd/m ²
	输入电压 Input voltage	110-220V;AC±10%
	工作温度/湿度 operating temperature/humidity	-20℃~+60℃
	平均功耗 Average Power Consumption	220w/m ²
	最大功耗 Max. Power Consumption	800w/m ²
	寿命 life time	>100000 hours
	坏灯率 the rate	<0.0001
	平均无故障时间 MBTF	>5000 hours

户外全彩系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A3 版

案例分享

CASE SHARING

