



户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号

A2 版



户外常规 PH8-320 表贴三合一

OUTDOOR CONVENTIONAL PH8-320 SMD 31N1 PRODUCT SPECIFICATION

产品规格书

户外全彩系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS


模组 Unit Module	项目	Item	参数	Parameter
	产品型号	Model Number	JL-PH8-5scan	
	模组尺寸	Module size	320mm*160mm	
	物理点间距	Physical pitch	8mm	
	物理密度	Physical Density	15625 dots/m2	
	发光点颜色	Pixel configuration	1R1G1B	
	LED 封装	Package mode	SMD 3IN1-3535	
	模组分辨率	Module Resolution	40dots (W)*20dots (H)	
	模组最大功耗	Max Power	35W	
	模组厚度	Module thickness	18mm	
	模组重量	Module Weight	470g	
	驱动方式	Drive type	恒流驱动 Constant drive	
	扫描方式	Scan mode	1/5 扫描 1/5scan	
	接口方式	Port type	HUB75	
	匹配箱体尺寸 Match Cabinet Size		W640mm*H640mm /W960mm*H960mm W1120mm*H1120mm	
	工作电压 (DC)	Working voltage	DC 5V	
	防护措施	Protective Messures	三防漆 Three Proofing Paint	

户外全彩系列产品规格书

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

版 本 号

A2 版

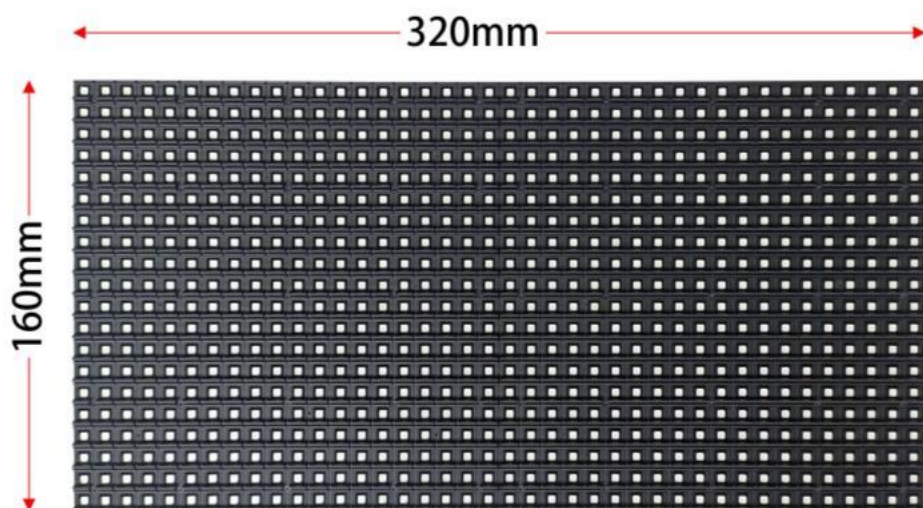

户外全彩系列产品规格书

版本号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

显示屏参数 Display Parameters	最佳视角	best viewing angle	H:120°;V:120°
	视距	recommended viewing distance	10m-70m
	驱动 ic	Driving IC	北方集创 ICND2037
	画面刷新率	Rate refresh	1200Hz
	白平衡亮度	Brightness of white balance	6000cd/m ²
	输入电压	Input voltage	110-220V;AC±10%
	工作温度/湿度	operating temperature/humidity	-30°C~+45°C
	平均功耗	Average Power Consumption	220w/m ²
	最大功耗	Max. Power Consumption	850w/m ²
	寿命	life time	>100000 hours
	坏灯率	the rate	<0.0001
	平均无故障时间	MBTF	>5000 hours

户外全彩系列产品规格书

版本 号

OUTDOOR FULL COLOR SERIES PRODUCT SPECIFICATION

A2 版

案例分享

CASE SHARING

